



Системы безопасности и видеонаблюдения

8 (800) 555-476-5
www.BSPsecurity.ru
www.БСП.рф
sales@bspsecurity.ru



Сетевая IP- видеокамера ПАСПОРТ Модель 2MP-SVZ-BOX-6.0-50M ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

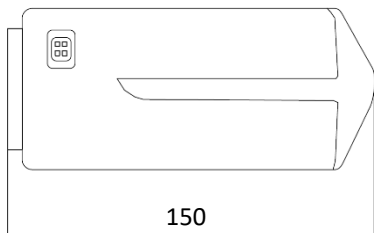

IP – видеокамера Модель 2MP-SVZ-BOX-6.0-50M – внутренняя IP41 цифровая камера видеонаблюдения. С интегрированным моторизированным объективом. Корпусная IP-камера предназначена для установки на кронштейне или в термокожухе. При установке в термокожух камера приобретает защищенный корпус от проникновения влаги и может быть установлена на улице. Поддерживаются функции детекции движения, WDR, 3DNR. Моторизированный объектив позволит удалённо настроить необходимый угол обзора. Установленный внутренний PoE модуль исключает необходимость прокладки дополнительного кабеля питания камеры, что облегчает ее монтаж и подключение к сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео сенсор	
Сенсор	1/2.9" CMOS SONY IMX 323 прогрессивной развертки
Чипсет	HiSilicon Hi3516C
Динамический диапазон, dB	100~120Db
Объектив	6.0-50мм варифокал моторизированный
Чувствительность день/ночь	0.01лк@(F1.2.), Олк с ИК
Проверены совместимости	
ПО	Aimetis, Axxon Next, BSP VMS, Digifort, Exacc, Macroscop, Milesight, Onvif DM, Revisor VMS, Trassir, Интеллект, Линия
Рабочие разрешения	
Основной поток	1920x1080, 1280x960 / 25fps
Второй поток	704x576, 640x480, 320x240/ 25fps

Видео и Аудио	
FPS	50Hz: 25fps (1920x1080), 25fps (1280x720). 60Hz: 30fps (1920x1080), 30fps (1280x720)
Формат сжатия данных	MJPEG, H.265, H.264 Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Битрейт видео	32 кб/с– 16 Мб/с
Экспозиция	1/25-1/8000 сек
Звук	G.711A/G.711U/G.726
Настройки изображения	
Регулируемая Настройка	Яркость, Контрастность, Тон, Насыщенность, Четкость, Гамма
Поддерживаемые функции	Зеркало, Поворот, Антитуман, BLC, WDR, Коррекция изображения, 3D-DNR, ROI, Приватные Маски, Антисаботаж.
Соединение	
Ethernet соединение	1RJ45 Ethernet port/10/100M. Поддерживает PoE (~14W)
Поддерживаемые протоколы	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, NTP, PPPOE, RTSP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPNP, ARP, SOCKS, PPTP
Совместимость	ONVIF 2.4 Profile S
Внешние характеристики	
SD-карта	Слот для microSD до 128Гб
Разъемы	Audio in/out, USB2.0 RJ45, DC12V, Alarm in/out, BNC.
Уровень защиты IP	IP41
Рабочая температура	Рекомендованная 0°C ~ +45°C.
Рабочая влажность	Водонепроницаемость IP41; 0% -80% уровень влажности без конденсата.
Физические характеристики	
Материал корпуса	Алюминиевый
Габариты, мм	60мм(высота), 150мм(длина) мм, 65 (ширина)
НЕТТО вес, г	580г.
БРУТТО вес, г	676г.
Питание	
Питание, V	DC12V. PoE стандарта IEEE802.3af
Энергопотребление, W	12В - адаптер, 0.2А, <2.4W 48В - PoE, 0.05А, <2.4W

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

В комплект поставки входит:

IP-камера	1 шт.
CD disk с ПО и документацией	1 шт.
Набор для монтажа	1 шт.
Упаковка	1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ

IP-камеры безопасны при транспортировке и могут транспортироваться любыми транспортными средствами в том числе воздушным, обеспечивающим защиту упакованных изделий от атмосферных осадков и климатических факторов согласно условиям группы 5 по ГОСТ 15150, транспортирование IP-камер по железной дороге, проводят в контейнерах в соответствии с требованиями ГОСТ 18477. Хранение камер без упаковки не допускается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

IP-камера не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация видеокамеры проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

РЕМОНТ



Не открывайте корпус IP-видеокамеры. Устройство не содержит частей, пригодных к обслуживанию пользователем. Все работы по обслуживанию и ремонту должны производиться специалистами в области электротехники и сетевых технологий. В случае возникновения каких-либо сомнений свяжитесь с Отделом Технической поддержки по тел. : 8-800-555-47-65 доб.155 или по e-mail: support@bspsecurity.ru

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям: по безопасности ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р МЭК 60065-2009, а также ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75; по пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91. по соответствию нормам и требованиям безопасности электромагнитных полей радиочастот камер, установленными в ГОСТ 12.1.006-83.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №RU Д-СН.АВ29.В.49670 Действительная по 10.10.2018.

Гарантия на устройство пять лет с момента покупки.
Год изготовления: 2018. Срок службы согласно гарантийному талону.

Страна изготовитель: China / Китай.
Изготовитель: China Shengji Security Co., Ltd / Чина Шенгзи Секьюрити Ко, лтд.
6/F, BUILDING B2, DZJ Industrial Area, Xixiang, Shenzhen, China
6/F, Билдинг Б2, Индастриал парк, Сисян, Шэньчжэн, Китай
Импортер: ООО Эстив. Россия, г.Владивосток, ул Стрельников 9.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии:

- 1) Основанием для гарантийного обслуживания является кассовый чек или товарный чек.
- 2) Срок гарантии оборудования может отличаться в зависимости от типа изделия.
- 3) Если срок гарантии на приобретенное оборудование не заявлен явно, то считается равным гарантийному сроку согласно закона РФ «О защите прав потребителя» для соответствующих групп товаров.
- 4) Неисправное оборудование должно быть передано в сервисный центр: в чистом виде, в полной комплектации, по возможности в заводской упаковке.
- 5) Срок гарантийного ремонта определяется после проведения экспертизы оборудования, и устанавливается в зависимости от степени его неисправности, но не более двух месяцев, с момента поступления оборудования в сервис центр.
- 6) Для всех IP-камер видеонаблюдения торговой марки BSP Security срок гарантийного обслуживания составляет 5 лет с момента приобретения.

Гарантия не распространяется на оборудование:

- 1) При наличии следов вскрытия, либо механического повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов их переклеивания;
- 2) При внутренних или внешних механических и электромеханических повреждениях оборудования (трещины, сколы, вмятины).
- 3) При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, высоких температур; при повреждениях, произошедших по вине грызунов, насекомых, а также, вследствие транспортировки и неправильного хранения;
- 4) При наличии внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы;
- 5) При внесении любых конструктивных изменений, либо при потере работоспособности оборудования в результате вмешательства пользователя в программно-аппаратную часть оборудования, входящую в комплект поставки;
- 6) При повреждении оборудования, возникшем в процессе установки, монтажа или эксплуатации. Типичные случаи несоответствия правилам монтажа и эксплуатации оборудования:

- 7) Отрезаны штатные разъёмы, штекеры, и прочие коммутационные компоненты;
- 8) Выход из строя элементов прибора в результате грозы (электромагнитного импульса);
- 9) В случае ремонта Оборудования неуполномоченными лицами.
- 10) Компания оставляет за собой право отказать в сервисном обслуживании оборудования, при отсутствии целостности гарантийной пломбы.

BSP Video Management System

Для активации программного обеспечения необходимо запустить Мастер настройки сервера и выбрать пункт "Активация". После ввода, полученного при покупке серийного номера в одноименное поле, мастер сгенерирует код оборудования, который необходимо отправить в службу техподдержки (support@bspsecurity.ru) или Вашему менеджеру. Далее полученный от специалиста код активации необходимо вставить в одноименное поле и перейти к следующему шагу мастера.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ Номер	Наименования изделия	Кол- во
1	2MP-SVZ-BOX-6.0-50M	1

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре
ООО «БСП Русь» по адресу:
350001, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.174, корпус 1,
помещение 1
Тел.: 8-800-555-47-65
e-mail: support@bspsecurity.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию. Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора покупки в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.

Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

_____/____/
(Подпись покупателя)

(Дата)

Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре этикетки фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств будет отказано.

В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющихся замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь:
