



Сетевая IP- видекамера  
ПАСПОРТ  
Модель 1520P-MVF-BOX  
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

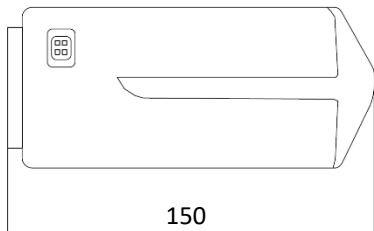

150



65

IP – видекамера Модель 1520P-MVF-BOX – внутренняя IP65 цифровая камера видеонаблюдения. Корпусная IP-камера предназначена для установки на кронштейне или в термокожухе. К таким моделям необходимо подключать объектив. При установке в термокожух камера приобретает защищенный корпус от проникновения влаги и может быть установлена на улице. Поддерживаются функции детекции движения, WDR, 3NDR. Возможность установки сменного объектива позволит установить необходимый угол обзора. Установленный внутренний PoE модуль исключает необходимость прокладки дополнительного кабеля питания камеры, что облегчает ее монтаж и подключение к сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео сенсор	
Сенсор	1/3" CMOS OV4689
Чипсет	HiSilicon Hi3516D
Динамический диапазон, dB	100~120Db
Линза	Сменный объектив (C/CS)
Чувствительность день/ночь	0.01лк@(F1.2.), Олк с ИК
Проверены совместимости	
ПО	Aimetis, Axxon Next, BSP VMS, Digifort, Exacq, Macroscop, Milesight, Onvif DM, Revisor VMS, Trassir, Интеллект, Линия

Рабочие разрешения	
Основной поток	4.0MP (2560x1520)/15 fps 3.0MP (2048x1536)/ 25fps 2.0MP (1920x1080)/25fps
Второй поток	704x576, 640x480, 230x240/ 25fps
Настройки изображения	
Регулируемая Настройка	Яркость, Контрастность, Тон, Насыщенность, Четкость, Гамма
Поддерживаемые функции	Зеркало, Поворот, Антитуман, BLC, WDR, Коррекция изображения, 3D-DNR, ROI, Приватные Маски
Видео и Аудио	
Формат сжатия данных	MJPEG, H.265, H.264 Baseline Profile / Main Profile / High Profile 32Kbps-16Mbps
Экспозиция	1/25-1/8000 сек
Звук	G.711A/G.711U/G.726
Соединение	
Ethernet соединение	1RJ45 Ethernet port/10/100M. Поддерживает PoE (~14W)
Поддерживаемые протоколы	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, NTP, PPPOE, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPNP
Совместимость	ONVIF 2.4 Profile S, I8
Внешние характеристики	
SD-карта	Слот для microSD до 128Гб
Разъемы	Audio in/out, USB2.0 RJ45, DC12V, Alarm in/out, BNC.
Уровень защиты IP	IP65
Рабочая температура	Рекомендованная -10°C ~ +50°C.
Рабочая влажность	Водонепроницаемость IP65; 0% -70% уровень влажности без конденсата.
Физические характеристики	
Материал корпуса	Алюминиевый
Габариты, мм	60мм(высота), 150мм(длина) мм, 65 (ширина)
НЕТТО вес, г	580г.
БРУТТО вес, г	676г.
Питание	
Питание, V	DC12V. PoE стандарта IEEE802.3af
Энергопотребление, W	12В - адаптер, 0.2А, <2.4W 48В - PoE, 0.05А, <2.4W

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

IP-камера	1 шт.
CD disk с ПО и документацией	1 шт.
Набор для монтажа	1 шт.
Упаковка	1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ

IP-камеры безопасны при транспортировке и могут транспортироваться любыми транспортными средствами в том числе воздушным, обеспечивающим защиту упакованных изделий от атмосферных осадков и климатических факторов согласно условиям группы 5 по ГОСТ 15150, транспортирование IP-камер по железной дороге, проводят в контейнерах в соответствии с требованиями ГОСТ 18477. Хранение камер без упаковки не допускается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

IP-камера не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация видекамеры проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

РЕМОНТ



Не открывайте корпус IP-видекамеры. Устройство не содержит частей, пригодных к обслуживанию пользователем. Все работы по обслуживанию и ремонту должны производиться специалистами в области электротехники и сетевых технологий. В случае возникновения каких-либо сомнений свяжитесь с Отделом Технической поддержки по тел. : 8-800-555-47-65 доб.155 или по e-mail: [support@bspsecurity.ru](mailto:support@bspsecurity.ru)

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям:

по безопасности ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р МЭК 60065, а также ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0; по пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004. по соответствию нормам и требованиям безопасности электромагнитных полей радиочастот камер, установленными в ГОСТ 12.1.006.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует Техническим условиям ТУ 4372-001-97728085-2016. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №RU Д-СН.РЦ01.В.00460. Действительная по 08.02.2018. Гарантия на устройство пять лет с момента покупки. Год изготовления: 2017. Срок службы согласно гарантийному талону. Страна изготовитель: China / Китай. Изготовитель: China Shengji Security Co., Ltd / Чина Шенгзи Секьюрити Ко, лтд. 5/F, F 8#, East Zone, Shangxue Technology Industrial Park, Jihua Road Bantian, ShenZhen, China 5/F, F 8#, Ист Зон, Шангсусе технолоджи индастриал парк, Джихуа роад Бантиан, Шэньчжэн, Китай Импортер: ООО Эстив. Россия, г.Владивосток, ул Стрельников 9



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Условия гарантии:**

- 1) Основанием для гарантийного обслуживания является кассовый чек или товарный чек.
- 2) Срок гарантии оборудования может отличаться в зависимости от типа изделия.
- 3) Если срок гарантии на приобретенное оборудование не заявлен явно, то считается равным гарантийному сроку согласно закона РФ «О защите прав потребителя» для соответствующих групп товаров.
- 4) Срок гарантийного ремонта определяется после проведения экспертизы оборудования, и устанавливается в зависимости от степени его неисправности, но не более двух месяцев, с момента поступления оборудования в сервис центр.
- 5) Для всех IP-камер видеонаблюдения торговой марки BSP Security срок гарантийного обслуживания составляет 5 лет с момента приобретения.

**Гарантия не распространяется на оборудование:**

- 1) Вышедшее из строя по вине его владельца, вследствие нарушения рекомендованных условий эксплуатации или хранения, описанных на сайте бсп.рф, в инструкции к данной модели.
- 2) Вышедшее из строя по причине самостоятельного изменения внутреннего ПО оборудования (переустановка firmware / изменение прошивки).
- 3) Вышедшее из строя в следствие форс мажорных обстоятельств: пожара, наводнения и других стихийных бедствий.
- 4) Вышедшее из строя из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением питания, или в случае аварии или неисправности в сети питания, а также при наличии следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.
- 5) При наличии следов механических воздействий, возможно вызвавших повреждения.
- 6) В случае обнаружения следов ремонта.
- 7) Вышедшее из строя вследствие некорректного подключения к источнику питания.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ**

IP-камера упакована согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ Ф.И.О., подпись

**BSP Video Management System**

Для активации программного обеспечения необходимо запустить Мастер настройки сервера и выбрать пункт "Активация". После ввода, полученного при покупке серийного номера в одноименное поле, мастер сгенерирует код оборудования, который необходимо отправить в службу техподдержки (support@bspsecurity.ru) или Вашему менеджеру. Далее полученный от специалиста код активации необходимо вставить в одноименное поле и перейти к следующему шагу мастера.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

№ Номер	Наименования изделия	Кол-во	Версия программного обеспечения
1	Модель 1520P-MVF-BOX	1	

Отметка ОТК



\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре ООО «БСП Русь» по адресу:  
350001, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.174, корпус 1, помещение 1  
Тел.: 8-800-555-47-65  
e-mail: support@bspsecurity.ru

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию. Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора покупки в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.

Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись покупателя)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Уважаемые покупатели! Сохраняйте оригинальную упаковку товара до истечения гарантийного срока. При потере оригинальной упаковки или отсутствие на товаре этикетки фирмы производителя в исполнении гарантийных обязательств будет отказано.

В случае неполучения какого-либо из вышеперечисленных документов или имеющихся замечаний, покупатель собственноручно указывает о них здесь:

\_\_\_\_\_